


دولة فلسطين



## بلدية رام الله

اسم اتفاقية الإطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة

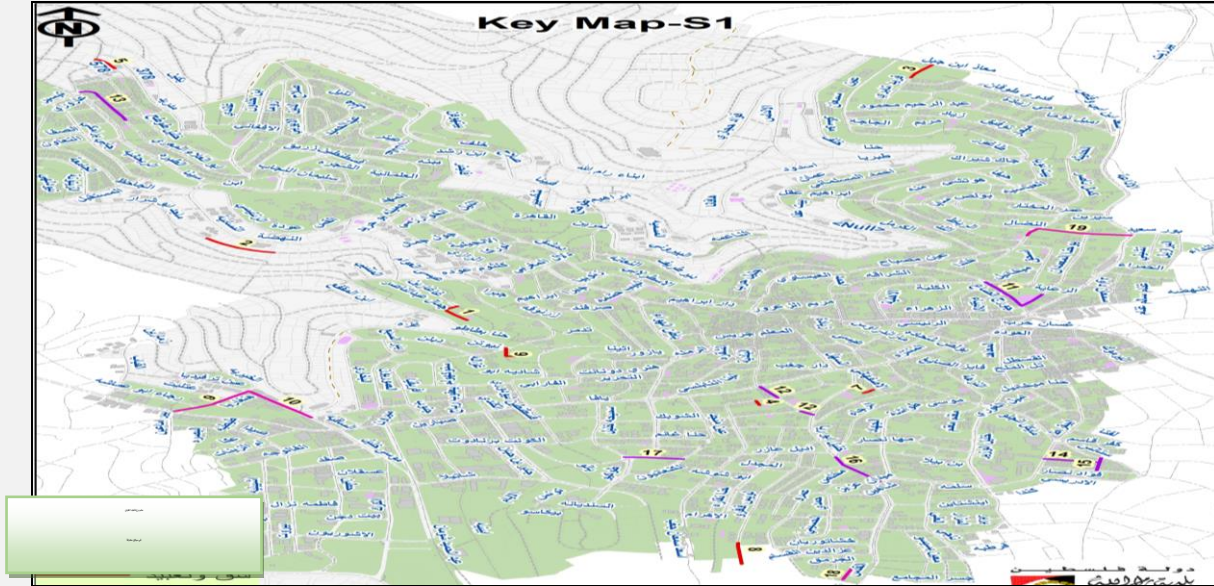

رقم اتفاقية الإطار: RamMun/RM/2022/08

تاريخ الاصدار: 10/2021

# 1. دعوة استدرج عروض أسعار لوازم

اسم اتفاقية الإطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة

رقم اتفاقية الإطار: RamMun/RM/2022/08

السادة: أصحاب شركات مواد الانشاءات المحترمين،

1. أنتم مدعوون لتقديم عروض أسعار من اجل توريد اللوازم التالية وذلك حسب المواصفات الفنية والمرفق رقم (1) لأمر الشراء، علما بأنه سيتم توريد اللوازم اللازمة بموجب أوامر شراء تصدر عن الجهة المشتريّة وذلك بعد إبرام اتفاقية إطار بمستخدم وحيد حسب نموذج رقم (5)، وبحيث يتم تحديد الكمية والموقع في كل أمر شراء يصدر خلال المدة التعاقدية للمشروع.  
أ. باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة

2. تود بلدية رام الله استخدام جزءا من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة / برنامج تطوير إدارة المرور والطرق، لتسديد المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية إطار لتوريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة رقم RamMun/RM/2022/08 والذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3. يجب تقديم عرض أسعار لجميع البنود الواردة ضمن هذه الدعوة، ويتم تقييم عروض الأسعار لكل بند على حدة وسيتم احالة عقد منفصل على المورد الذي تقدم بأقل سعر مقيم لكل بند.

4. يجب تقديم عرض أسعاركم وفق النموذج المطلوب (جدول الاسعار والتسليم) وتسليمه إلى العنوان التالي:

بلدية رام الله، وحدة العطاءات والمشتريات، هاتف رقم: 02-2945555

5. يجب تقديم عرضكم على نسختين وباللغة العربية وأن يرفق معها وثائق فنية كافية وكذلك الكتالوجات والمواد المطبوعة التي تحتوي على معلومات عن كل مادة تم تقديم سعر لها وباللغة العربية أو الانجليزية ويشمل أسماء وعناوين الشركات التي ستقوم بتزويد خدمة التسهيلات والصيانة في مناطق دولة فلسطين.

6. يكون الموعد النهائي لاستلام عروض الأسعار من قبل الجهة المشتريّة على العنوان المشار إليه في الفقرة الرابعة هو في التاريخ والوقت المحددين في اعلان دعوة المناقصة في الصحف المحلية.

7. يجب تقديم العرض في مظهر مظهر عليه بوضوح اسم اتفاقية الإطار ورقمها.

8. لا يجوز للمورد المشاركة في اية عملية شراء بأكثر من عرض واحد سواء كان بشكل مستقل أو من خلال الائتلاف مع أطراف محلية أو أجنبية أو كليهما.

9. يجب تقديم عروض أسعاركم حسب التعليمات التالية وكذلك اعتماداً على شروط التوريد المبينة في المرفق رقم (1) لأمر الشراء. نرجو توقيع خطاب تقديم عرض الأسعار ووثيقة اتفاقية الإطار مرفقة بشهادة تسجيل الشركة، ومن ثم إعادتها إلى الجهة المشتريّة.

أ) الأسعار: يجب أن تقدم عروض الأسعار بعملة الشيكال الجديد على اساس وجهة اللوازم: أي على أساس EXW أو المعرض بالإضافة إلى تكاليف التوصيل للوجهة النهائية المبينة في شروط التوريد.

ب) تقييم الأسعار والترسية: سيتتم الاحالة على المورد مقدم العرض المؤهل ذو أقل سعر مقيم لكل بند/كافة البنود والمستجيب بشكل جوهري للمواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى والذي يطابق المقاييس للقرارات الفنية والمالية المطلوبة بعد تقييمه حسب معايير التقييم الإضافية المبينة في الفقرة (هـ) ادناه والسعر المقدم يشمل جميع الضرائب والرسوم الجمركية وتكلفة النقل.

ج) تصحيح الاخطاء الحسابية: سوف تقوم بلدية رام الله بتصحيح الأخطاء الحسابية كما يلي:

1. إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو الأسعار بين النسخة الأصلية والنسخ الأخرى يؤخذ بما ورد في النسخة الأصلية
2. تقوم لجنة التقييم بإجراء جميع التعديلات على الأسعار دون التشاور مع المناقص لتبرير مبلغ التعديل. إذا رفض المورد قبول التصحيحات، سوف يتم رفض عرض سعره وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة هـ أدناه.

د) **سريان مفعول العرض:** يجب أن تكون عروض أسعاركم صالحة لمدة **60 يوماً** من تاريخ استلام العروض المبين في الفقرة 6 من هذه الدعوة لتقديم العروض.

هـ) **تعديل وسحب عروض الأسعار:** لا يحق لمقدم عرض السعر سحب أو استبدال أو تعديل عرضه في الفترة ما بين الموعد النهائي لتسليم عروض الأسعار وتاريخ انتهاء صلاحية هذه العروض والمحدد في الفقرة (د) أعلاه، وسيؤدي سحب عرض السعر من قبل المورد في هذه الفترة الى مصادرة كفالة دخول العطاء .

و) الشروط الأخرى المبينة في شروط التوريد ملحق رقم (1).

ز) معايير التقييم الإضافية: لا يوجد.

10. **عروض الأسعار البديلة:** لن يتم النظر في عروض الأسعار البديلة (الخيارات).

11. **كفالة دخول العطاء Bid Security:**

أ) يجب على المورد ان يرفق مع عرض السعر كفالة دخول العطاء **كمبلغ مقطوع بقيمة "10,000 شيكل جديد"** وفقاً للنموذج والشروط الواردة في وثيقة اتفاقية الإطار، وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة لا تقل عن 120 يوم من تاريخ الإقفال.  
ب) ترد كفالة المناقصة الى أصحاب العطاءات غير المقبولة بدون طلب منهم بعد إحالة المناقصة او انتهاء المدة المحددة لصلاحية العطاء.

12. **تتخذ بلدية رام الله القرار بمصادرة كفالة دخول العطاء في أي من الحالات الآتية:**

أ) قيام المورد بتعديل أو سحب العرض بعد الموعد النهائي لتقديم العروض.

ب) رفض المورد قيام اللجنة بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عرضه حسب الفقرة 10-ج) أعلاه.

ج) رفض المورد الفائز إبرام اتفاقية الإطار خلال المدة التي تحددها بلدية رام الله.

د) عدم التزام المورد الفائز بتقديم كفالة حسن تنفيذ بالقيمة المحددة وخلال المدة التي تحددها الجهة المشترية.

13. **يتم تسعير جدول أسعار اللوازم على أساس سعر الوحدة "unit rate"**، ويحق للجهة المشترية إلغاء اتفاقية الإطار بدون ابداء الاسباب، وبدون ان يترتب على هذا الإلغاء اية مطالبات مالية.

14. **الإعلان عن الإحالة وإصدار أمر الشراء :**

أ) تقوم الجهة المشترية قبل انتهاء فترة صلاحية عروض الأسعار بإبلاغ المورد الذي تم قبول عرضه بسعره بخطاب التبليغ بإبرام اتفاقية إطار، علماً بأنه يتم توريد اللوازم اللازمة بموجب أوامر شراء تصدر عن الجهة المشترية، وذلك بعد:

- تقديم كفالة حسن التنفيذ **كمبلغ مقطوع بقيمة "30,000 شيكل جديد"**، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ تسلم "خطاب التبليغ بإبرام اتفاقية إطار" وطبقاً للنموذج المرفق (نموذج كفالة حسن التنفيذ)،

- وتوقيع اتفاقية إطار بمستخدم وحيد.

ب) يجب أن تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة لا تقل عن ثمانية وعشرين (28) يوماً بعد تاريخ الانتهاء من التوريدات المطلوبة،

ج) تشكل اتفاقية الإطار وأمر الشراء عقداً ملزماً.

د) في حالة إخفاق المورد في تقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع اتفاقية الإطار، يتم إلغاء الإحالة وتطبيق الإجراءات الواردة في الفقرة (9-هـ) أعلاه.

15. **يمكن للموردين المعنيين الحصول على المعلومات اللازمة ووثيقة اتفاقية الإطار من مركز خدمة الجمهور - بلدية رام الله** خلال ساعات الدوام الرسمية اعتباراً من التاريخ المحدد في اعلان الصحف، وذلك مقابل رسم غير مسترد قيمته 350 شيكل جديد، ويتم استيفاء اجور الاعلان بالصحف على من ترسو عليه المناقصة. كما ويمكنهم الاطلاع على وثيقة اتفاقية الاطار من خلال الموقع الالكتروني للبلدية **www.ramallah.ps**.

16. **أية استفسارات عن موضع المناقصة تقدم خطياً على الايميل التالي، ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات من:**

بلدية رام الله، وحدة العطاءات والمشتريات، هاتف رقم: 02-2945555 ، E-mail: [tenders@ramallah.ps](mailto:tenders@ramallah.ps)

رئيس بلدية رام الله

م موسى حديد

## 2. نموذج أمر الشراء

اسم الجهة المشتريّة: بلدية رام الله

|                                |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنوان البريدي الكامل للمشتري | بلدية رام الله، شارع عيسى زيادة / رام الله<br>رقم الهاتف: 02-2945555، رقم الفاكس: 02-2963214 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

اسم اتفاقية الإطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة.

رقم اتفاقية الإطار: **RamMun/RM/2022/08**

رقم أمر الشراء: ..... تاريخ طلب الشراء: .....

### الموضوع: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة

السادة شركة: ..... المحترمين:

بالإشارة الى اتفاقية الإطار التي تم توقيعها معكم بتاريخ ..... وذلك من أجل توريد اللوازم المحددة أدناه بسعر الوحدة التعاقدية المحدد في جدول أسعار اللوازم، وحسب الشروط المحددة في المرفق رقم (1) لأمر الشراء.

وبناء عليه، يطلب منكم توريد اللوازم التالية وبالكمية المحددة أدناه، وذلك وفقا للشروط التي تضمنها ملحق هذا الأمر.

### اتفاقية إطار بمورد وحيد - جدول أسعار اللوازم

| الرقم | البيان                                    | الوحدة         | الكمية | سعر الوحدة التعاقدية<br>- شيكل جديد | موعد التسليم                             |
|-------|-------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.    | توريد ونقل خلطات باطون جاهز B250 مع مضخة. | م <sup>3</sup> |        |                                     | خلال مدة "ساعتين" من تاريخ استلام الطلب. |

مع التقدير والاحترام،

م موسى حديد

رئيس بلدية رام الله

## المرفق رقم (أ) - شروط التوريد

اسم المشروع: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة  
الجهة المشترية: بلدية رام الله  
المرسِل إليه: .....  
رقم الخدمة: .....

1. الأسعار وجدول التسليم: تشمل توريد ونقل اللوازم لأي موقع داخل حدود المدينة وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء حسب حاجة كل موقع عمل ومهمة بلغت الكمية، وذلك للبند الواردة في جدول أسعار اللوازم أدناه، وتنفيذ كل ما يلزم بموجب المواصفات الفنية -الواردة في البند رقم 8 أدناه- وتعليمات مشرف المشروع ضمن حدود العقد.

### اتفاقية إطار بمورد وحيد - جدول أسعار اللوازم

| الرقم | البيان                                    | الوحدة         | الكمية | سعر الوحدة<br>- شيكل * | موعد التسليم                             |
|-------|-------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|------------------------------------------|
| 1.    | توريد ونقل خلطات باطون جاهز B250 مع مضخة. | م <sup>3</sup> | 1      |                        | خلال مدة "ساعتين" من تاريخ استلام الطلب. |

\* يشمل السعر تكاليف التوريد والنقل الى أي موقع داخل حدود المدينة وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء، وكافة الضرائب والرسوم وأية تكاليف مترتبة لتوريد اللوازم.

(أ) قطع الغيار: حسب المواصفات الفنية.

(ب) الأدوات واللوازم الإضافية: حسب المواصفات الفنية.

(ج) الكتلوجات: يطلب توفير الكتلوجات أينما أمكن.

(د) متطلبات التوريد: على المورد عند تسليم المواد الموردة للموقع أن يقدم ارسالية للمراقب أو من يمثله في الموقع المورد له وذلك للتوقيع عليها، ولن ينظر في أي ارسالية غير موقعة من المراقب أو من يمثله أثناء اعتماد المطالبات المالية.

2. السعر الثابت: تكون الأسعار المشار إليها أعلاه ثابتة "مهما بلغت الكمية التي سيتم توريدها في كل أمر شراء" وليست عرضة لأي تغيير أو تعديل خلال مدة تنفيذ إتفاقية الإطار.

3. يتم توريد اللوازم إلى العنوان التالي: مواقع مختلفة داخل حدود مدينة رام الله وبالكمية التي يتم تحديدها في كل أمر شراء.

### 4. مواعيد التسليم:

أ- تكون فترة إتفاقية الإطار سارية المفعول لغاية 2022/12/25، ابتداء من تاريخ أبرام الاتفاقية وشاملة لأيام العطل والأعياد الرسمية.

ب- يلتزم المورد بتأمين أي طلبية من بنود التوريد مهما كان مقدارها وحسب حاجة الجهة المشترية الى أي موقع داخل حدود البلدية، وذلك خلال مدة ساعتين من تاريخ استلام الطلب من قبل المورد أو من يمثله، وفي حالة تخلفه تكون أجور العمال وجميع الأضرار على نفقة المورد "عدا الظروف القاهرة"، وتخصم هذه المطالبات المالية من مستحقات المورد.

ت- أوقات العمل: يتم تنفيذ العمل في أوقات الدوام الرسمي أو غير الرسمي حسب حاجة العمل وتعليمات مشرف المشروع، -وبدون أي أتعاب اضافية عن الاسعار المدونة في جدول أسعار اللوازم- وذلك لكل أمر صادر، علما بأن أوقات العمل هي 24 ساعة عمل/يوم" وحسب حاجة العمل وتعليمات وموافقة مشرف المشروع.

## 5. الدفع:

- أ- يلتزم المورد بتقديم مطالبة مالية واحدة في نهاية كل شهر تبين مجموع الارسلات التي تم توريدها لهذا الشهر وتفاصيلها بالإضافة الى أمر الشراء الصادر للمورد من الجهة المشترية لتنفيذ هذه الاعمال، ويعتبر تاريخ استحقاق الدفعة لغاية 45 يوم من تاريخ اعتماد المطالبة المالية من قبل مدير دائرة المشاريع، -حيث تعتبر هذه المدة هي المدة القانونية لاستحقاق الدفعة-، ويتم صرف المستحقات بعد إبراز فاتورة مشتغل مرخص وخصم المصدر وبعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية وأية تقارير مطلوبة.
- ب- يتوجب على المورد إحضار شهادة خصم من المصدر أو الالتزام باقتطاعات ضريبة الدخل حسب النماذج المعدة لذلك عند كل دفعة حسب التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص.
- ملاحظة: المشروع شامل لضريبة القيمة المضافة (VAT). وعلى المورد تقديم فاتورة ضريبية عند تقديمه مطالبه مالية.

6. الضمانة: بلدية رام الله لها الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الموقع في أحد المختبرات المتخصصة والمعتمدة وعلى نفقة المورد، وفي حالة سقوط الفحص يتحمل المورد تكاليف ازالة المواد الموردة الى الموقع واستبدالها بمواد متوافقة مع المواصفات، بالإضافة الى تكاليف العمالة اللازمة لتنفيذ الاشغال على الموقع وفقاً للمواصفات وتعليمات مشرف المشروع.

## 7. تعليمات التغليف والتسويق والالتزامات العامة للمورد:

- المحافظة على ممتلكات الدوائر والمؤسسات والبلدية وأماكن الغير خلال عملية التوريد (البلدية، الكهرباء، الاتصالات، المياه) وفي حالة إحداث اي ضرر يتم تصليحه على نفقة المورد.
- ان تكون سيارات النقل الخاصة بالمورد والمتجهة لمواقع التوريد مؤمنة تأمين شامل.
- الحصول على شهادة مطابقة لجميع المواد الموردة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتسليمها إلى مشرف المشروع.
- التقيد بقوانين السلامة العامة وسلامة الأشخاص والمعدات والمواد والاشياء وأماكن الغير.
- أن يؤمن على المواد والتجهيزات والمعدات والأشخاص وكذلك التأمين الشامل ضد الاخطار باسم الجهة المشترية، وبحيث تكون تكاليف استصدارها على نفقة المورد.
- الالتزام بعدم تحميل حمولة أكبر من الحمولة المسموح بها وعليه تغطية الحمولة واتخاذ كافة وسائل الحماية اللازمة لعدم السماح بسقوط المواد المحملة على الشوارع وبخلاف ذلك يتم تنظيف الشوارع وتحميل المورد كافة التكاليف والأتعاب الادارية المترتبة.
- الالتزام بإغلاق فتحة الباطون وعدم إلقاء الباطون في الشوارع، وعليه أيضاً الالتزام بعدم تنظيف الجباله في مواقع العمل أو على الشوارع الرئيسية وبخلاف ذلك سيتم تحميل الشركة كافة تكاليف التنظيف.
- يتحمل المورد كافة المراسلات وتكاليف أتعاب التحويلات البنكية المتعلقة بالدفعات ان وجدت.

## 8. المواصفات الفنية المطلوبة:

### (أ) وصف عام

تشمل الاعمال توريد الخلطات الاسفلتية لمواقع متفرقة في المدينة، وبحيث يتم تنفيذ الاعمال بموجب المواصفات العامة لأشغال الطرق والمواصفات الفلسطينية والشروط المرفقة، وبحيث يتم التوريد بأي كمية يتم تحديدها في أمر الشراء -للبنود الواردة حسب حاجة الموقع وتعليمات مشرف المشروع-.

### (ب) مواصفات فنية وتفاصيل محددة.

#### المواد:

1.1 المتطلبات العامة: يجب أن تكون فئات الخرسانة والحد الأدنى لقوة الكسر على مكعبات 15×15×15سم والاشتراطات الفنية والهامة لدرجات الخلطات الخرسانية حسب مواد الركام بأنواعه وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي:

| الرقم | نوع الباطون | أدنى مقاومة كسر<br>للمكعب كغم/<br>سم <sup>2</sup> | أدنى مقاومة كسر<br>للمكعب للخلطات<br>التجريبية كغم/ سم <sup>2</sup> | الحد الأدنى للإسمنت<br>المستعمل بورتلندي كغم | نسبة وزن الماء القصوى<br>إلى الإسمنت | أقصى هبوط<br>مسموح به |
|-------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1     | B-300       | 300                                               | 345                                                                 | 400 كغم                                      | 0.6                                  | 10 سم                 |
| 2     | B-250       | 250                                               | 287                                                                 | 360 كغم                                      | 0.7                                  | 8 سم                  |
| 3     | B-200       | 200                                               | 230                                                                 | 310 كغم                                      | 0.8                                  | 9 سم                  |
| 4     | B-150       | 150                                               | 180                                                                 | 220 كغم                                      | 0.9                                  |                       |

| درجة الخرسانة                                       |  | درجة 25 ن/م <sup>2</sup> |         | درجة 20 ن/م <sup>2</sup> |         |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| اشتراطات الركام الواجب تحقيقها:                     |  | الخشن                    | الناعم  | الخشن                    | الناعم  |
| نسبة الامتصاص كحد أعلى %                            |  | 4                        | 6       | 4                        | 6       |
| نسبة التآكل كحد أعلى %                              |  | 35                       | -       | 40                       | -       |
| معايير النعومة                                      |  | -                        | 2.3-3.1 | -                        | 2.3-3.1 |
| نسبة المكافئ الرملي كحد أدنى %                      |  | -                        | 70      | -                        | 65      |
| الاصالة كحد أعلى                                    |  | 12                       | -       | 12                       | -       |
| نسبة الكتل الطينية أو القابلة للتفتت حد أعلى %      |  | 18                       | -       | 18                       | -       |
| نسبة المواد المتفتحة أو الخفيفة كحد أعلى %          |  | 1                        | 0.5     | 1                        | 0.5     |
| نسبة الكلورايد كحد أعلى %                           |  | 0.5                      | 0.5     | 0.5                      | 0.5     |
| نسبة الكبريتات (السلفات SO <sub>3</sub> ) حد أعلى % |  | 0.35                     | -       | 0.35                     | -       |
| نسبة المار من منخل 200 حد أعلى %                    |  | 2.5                      | -       | 2.5                      | -       |
| التدرج - الجدول المرفق                              |  | 1.0                      | 5.0     | 1.0                      | 5.0     |
| نسبة الشحف والاستطالة حد أعلى %                     |  | 20                       | -       | 20                       | -       |
| معامل الصلابة 500/100                               |  | 0.22                     | -       | 0.22                     | -       |

| تدرج الركام الخشن المستخدم في الخرسانة<br>النسبة المئوية المارة من المنخل |               |               |                 | رقم المنخل |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| جوزية قياس 1½"                                                            | فولية قياس 1" | حمصية قياس ¾" | عدسية قياس 2/1" |            |
| 100                                                                       | -             | -             | -               | 2"         |
| 100-80                                                                    | 100           | -             | -               | 1½"        |
| 50-20                                                                     | 100-95        | 100           | -               | 1"         |
| 30-10                                                                     | 80-40         | 100-95        | 100             | ¾"         |
| -                                                                         | 50-5          | 80-50         | 100-90          | 2/1"       |
| 10-0                                                                      | 15-0          | 60-25         | 100-80          | 3/8"       |
| 5-0                                                                       | 5-0           | 10-0          | 50-5            | رقم (4)    |
| 2-0                                                                       | 2-0           | 10-0          | 2-0             | رقم (8)    |

**1.2 الحصمة الناعمة للخرسانة:** تتكون الحصمة الناعمة للخرسانة من الرمل الطبيعي المؤلف من جزيئات صلبة ومقاومة أو من مواد خاملة أخرى ذات خصائص مشابهة. ويجب أن تكون الحصمة خالية من المواد الغريبة الضارة ككتل الصلصال وجذور الأشجار الحديد والمايكا والفحم والمواد العضوية أو أي مواد أخرى ضارة يمكن أن تشكل خطراً على حديد التسليح أو بكمية كافية من شأنها أن تحدث أثراً سلبياً في قوة الخرسانة ويجب عند اللزوم غسل الحصمة وتنظيفها لإزالة هذه المواد الضارة ويجب كذلك

أن تطابق المواصفات التالية:

1. يكون التدرج كما يلي:

| رقم النخل                    | 8/3" | رقم 4" | رقم 16" | رقم 50" | رقم 100" |
|------------------------------|------|--------|---------|---------|----------|
| المار بالوزن بالنسبة المئوية | 100  | 100-95 | 80-45   | 30-10   | 10-2     |

ويجوز للمهندس طلب استخدام تدرج آخر شريطة الحصول على خرسانة مطابقة للمواصفات.

2. نسبة امتصاص الماء 6% كحد أعلى.

3. معامل النعومة 2.3-3.1 والتفاوت  $\pm 0.2$  عن العينة التي تمت الموافقة عليها.

4. المكافئ الرملي 70 كحد أدنى للخرسانة ب 250 و 65 كحد أدنى للخرسانة ب 200 وب (AASHTO T 176) 150.

5. فحص الأصالة 12 كحد أعلى لنسبة فقدان باستخدام محلول كبريتات الصوديوم في الفحص، و 18 كحد أعلى لنسبة فقدان باستخدام محلول كبريتات المغنيسيوم في الفحص.

6. نسبة الكتل الطينية 0.5% كحد أعلى (AASHTO T 112).

7. المار من منخل رقم 200 5% كحد أدنى.

8. الشوائب العضوية: ألا تكون أعمق من اللون القياسي (AASHTO T 121 -81).

**1.3 الحصمة الخشنة للخرسانة:** تتكون الحصمة الخشنة للخرسانة من الحصى الطبيعي أو الحصى المكسر أو الحجارة المكسرة

الخالية من قشور الصلصال أو المواد الضارة الأخرى ويجب ألا تحتوي مواد ضارة مثل الحديد أو المايكا أو المواد الرقائقية أو جذور الأشجار أو غيرها من المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على حديد التسليح بطريقة أو بكمية كافية من شأنها أن تحدث أثراً سلبياً في قوة الخرسانة ومتانتها ويجب عند اللزوم غسل الحصمة لتنقيتها من المواد الضارة.

يجب أن تكون الحصمة مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات المواصفات البريطانية (B.S.882) أو المواصفات (AASHTO) أو ما يعادلها من مقاييس (ASTM) إذا طلب مشرف المشروع ذلك، ويجب كذلك أن تطابق الحصمة المتطلبات التالية:

1. يكون التدرج كما يلي:

| رقم المنخل                   | 1 ½" | "1     | ½"    | رقم 4 | رقم 8 |
|------------------------------|------|--------|-------|-------|-------|
| المار بالوزن بالنسبة المئوية | 100  | 100-95 | 60-25 | 10-0  | 5-0   |

ويجوز الموافقة على طلب استخدام تدرج آخر شريطة تقديم بيانات مقنعة بالنسبة لمواصفات الخرسانة التي يتم الحصول عليها.

2. نسبة امتصاص الماء 4% كحد أقصى.

3. التآكل (ABRASION) 35% كحد أعلى للخرسانة ب 250 وب (AASHTO T 96) 300 40% كحد أعلى للخرسانة ب 200 وب 150.

4. فحص الأصالة 12% كحد أعلى لنسبة فقدان باستخدام محلول كبريتات الصوديوم. و 18% كحد أعلى لنسبة فقدان باستخدام محلول كبريتات المغنيسيوم.

5. نسبة الكتل الطينية 1% كحد أعلى (AASHTO 112).

6. مجموعة الكلوريدات (بالوزن بالنسبة للأسمت) 0.35% كحد أعلى.

7. مجموعة ثالث أكسيد الكبريت (بالوزن بالنسبة للأسمت) 2.5% كحد أعلى.

8. المار من منخل رقم 200 1% كحد أعلى.

9. دليل الشحف والاستطالة 20% كحد أعلى.

10. نسبة التآكل لمائة دورة مقسمة على خمسمائة دورة 2.2% كحد أعلى.

**1.4 الماء:** يجب أن تكون المياه المستعملة في غسل الحصمة وفي خلط الخرسانة عذبة نظيفة وخالية من الزيوت أو المواد

الحمضية أو القلوية أو المواد العضوية أو المعدنية الضارة الموجودة في مياه المجاري ويجب ألا تحتوي على كلوريدات مثل كلوريد

الصوديوم تزيد على 1000 جزء في المليون أو على سلفات مثل سلفات الصوديوم تزيد على 600 جزء في المليون كما يجب أن لا تحتوي المياه على شوائب في كمية كافية لإحداث تغيير في الوقت اللازم لتجمد الاسمنت البورتلاندي يزيد على 25% أو إحداث تخفيض في مقاومة الملاط للانضغاط بما يزيد على 5% قياسا على النتائج المحققة في حال استعمال الماء المقطر. أما بالنسبة الى المياه المستعملة لإنضاج الخرسانة المصبوبة فيجب ألا يقل الرقم الهيدروجيني (PH) فيها عن 5 وألا يحتوي على شوائب يمكن أن تؤدي إلى تغير في لون الخرسانة ويجب أن يبقى عمق مصادر المياه وعملية سحبها بطريقة تحول دون جعل المياه مخلوطة بالرواسب الرملية أو الطين أو الأعشاب أو غيرها من المواد الغريبة.

**1.5 المواد التي تضاف الى الخلطات الخرسانية:** يجب أن تكون المواد التي تضاف الى الخلطات الخرسانية لحبس فقاعات الهواء أو الحبيبات البلاستيكية، أو لتأخير التجمد أو غيرها من ماركات معروفة وموافق عليها ويجب استعمالها وفقا لتعليمات الشركة الصانعة وتوصياتها. ويجب عند الطلب أن يقدم المورد عينات من هذه المواد الى سلطة مختصة بإجراء الاختبارات وموافق عليها للتأكد من انها مناسبة للاستعمال في الأشغال وتكون تكاليف هذه المواد مشمولة بسعر الخرسانة ولا يتقاضى المورد عنها أسعار اضافية عند استعمالها.

على المورد أن يعين نسب الاسمنت والحصمة الناعمة والحصمة الخشنة والماء قبل الشروع في أعمال الخلط والصب، وأن يقدم الى مشرف المشروع كشفا بهذه النسب بالإضافة الى نتائج ما قد يطلب من اختبارات للموافقة عليها. ولا يجوز بأية طريقة أن يغير أو يعدل نسب الخلط الا إذا قدم نتائج اختبارات ونسب خلط جديدة الى مشرف المشروع للموافقة عليها. علما بان موافقة مشرف المشروع على تصاميم الخلط لا تعفي المورد في أي شكل من الأشكال من أي شرط من شروط المواصفات.

إذا كان المراد استعمال خلائط طبيعية من الحصى والرمل مع اضافة حصمة من حجم معين أو دون اضافتها فعلى المورد أن يتأكد من التغيرات الطبيعية في مصدر هذه المواد لا تلحق ضرر بقوة الخرسانة أو المتطلبات المتعلقة بالحد الأقصى لحجم الحصمة. ويمكن أن يتم طلب اجراء اختبارات على الخرسانة المصنوعة من مواد مختارة من مختلف أنحاء المصدر، وان يطلب نقل الخليط أو معالجته المسبقة وفقا لما يراه ضروري للتأكد من أن هذه المواد تطابق المواصفات المطلوبة.

**2.1 الخلطات التجريبية:** بعد موافقة مشرف المشروع على المواد الأولية اللازمة لكل صنف من أصناف الخرسانة، على المورد تحضير خلطات تجريبية لكل صنف بحضور مشرف المشروع ولا يجوز أن تقل أي خلطة تجريبية عن 1/3 متر مكعب من الخرسانة يجري خلطها في خلطة خرسانة من نوع موافق عليه وشبيهة بالخلطة التي ينوي المورد استعمالها في الأشغال. ويجب في مثل هذه التجارب استعمال الكميات اللازمة للخلطة التجريبية بما في ذلك الماء، على أساس تعيين وزن كل كمية بدقة وفقا لتصميم الخلط الموافق عليه ويجب ألا تظهر في أية خلطة تجريبية بواحد الفصل بين المواد عندما تتم مناوئتها ورصها بالطرق التي ينوي المورد اتباعها في مناولة ورص نفس درجة الخرسانة في الأشغال، ويجب أن تكون هذه الطرق كفيلة برص الخرسانة على الوجه الصحيح.

**2.2 نسبة الماء الى الاسمنت في الخلطة:** يجب أن تكون كمية الماء التي ستضاف إلى الاسمنت والحصمة في الخلطات الخرسانية كافية لجعل هذه الخلطة صالحة بحيث يمكن رصها جيدا وصبها في زوايا القوالب وحول حديد التسليح، ويجب تصميم جميع الخلطات من زاوية التوزيع النسبي للماء بحيث أنه لا يجب إلا أن يكون اختبار التكوم وفقا لتجربة (AASHTO T 119) أو B.S 1991-1992 أكثر من 3سم بالنسبة إلى الخرسانة التي ستعرض للاهتزاز، و7سم بالنسبة الى الخرسانة التي لن تخضع للاهتزاز. ويجب عند قياس الماء في الموقع اخذ نسبة الرطوبة في الحصمة بعين الاعتبار، ويجب اجراء اختبارات التكوم في فترات قصيرة تكون كافية للتأكد من أن التغيرات في محتوى الرطوبة في الحصمة مأخوذة كليا بعين الاعتبار عند تحديد نسبة المياه التي يجب اضافتها.

**2.3 قياس عناصر الخلطات الخرسانية:** يجب أن تقاس الحصمة على أساس الوزن ولكن يمكن السماح بقياسها على أساس الحجم في ظروف معينة مع موافقة مشرف المشروع المسبقة عليها عندما يراد قياس الحصمة بالوزن يجب أن تكون آلات الوزن من النوع الذي يوافق عليه مشرف المشروع وتجب المحافظة على نظافة هذه الآلات وإبقاؤها في وضع جيد من الدقة والصحة وعلى

المورد، بين حين وآخر، ووفقا لما قد يطلبه مشرف المشروع التأكد من دقة كل آلة من آلات الوزن. وعندما يراد قياس الحصمة بالحجم، يجب قياس نسبة الحصمة الناعمة والحصمة الخشنة في صناديق قياس جيدة الصنع ذات أبعاد يكون مشرف المشروع موافقا عليها وذلك لضمان أن أضعافا كاملة من صناديق القياس هذه ستؤمن استعمال كيس كامل أو أكثر من الاسمنت ويجب أن تكون خلاطة الخرسانة من السعة بحيث تتيح التأكيد من أن تقسيم أكياس أو أوعية اسمنت لن يكون مطلوباً، ويجب أن يجري ملء صناديق القياس على الوجه الصحيح ثم إزالة ما ارتفع فوق المستوى من الحصمة الناعمة عند الطلب تحسباً للزيادة الناجمة في حجم الحصمة بسبب محتوى الرطوبة. ويجب تركيب جهاز صالح لقياس الماء على كل خلاطة ويجب أن يتوفر في كل وعاء معد لتعبئة الاسمنت ما يشير بدقة الى الوزن الصافي للإسمنت الذي يحتويه.

**2.4 خلط الخرسانة:** يجب أن يجري خلط الخرسانة في خلطات من النوع المركزي التي تدار آلياً ولا يسمح بخلط الخرسانة يدوياً، ويجب أن يكون حجم اسطوانة الخلطة بحيث يسمح باستعمال كيس كامل من الاسمنت أو أكثر من كيس بأعداد صحيحة لكل خلطة كما يجب أن تستقر عملية الخلط حتى يتم توزيع المواد المختلفة في الخلطة بشكل متساوي حتى تصبح الخلطة متقنة في القوام واللون، وأن مدة عملية الخلط هي من الوقت الذي تصبح فيه جميع عناصر الخليط -بما فيها الماء- داخل الاسطوانة، ووفقاً لما يحدده مشرف المشروع، على أن لا تقل هذه المدة عن دقيقتين أو عشرين دورة لأسطوانة الخلطة أيهما أطول مدة، وفي حال توقف الخلطة لمدة تزيد عن 30 دقيقة لأي سبب كان فيجب تنظيف الاسطوانة تنظيفاً كاملاً، ويجب أن تتم عملية التفريغ بشكل لا يؤدي الى أي انفصال في مواد الخلطة. ويحظر استعمال الخلطات بعد أن تتآكل شفرات الخلط ويجب استبدالها بشفرات جديدة. ولا يجوز إعادة خلط أي جزء من خلطه بدأت تتماسك سواء على طريق استعمال الماء أو عدمه، كما أن مثل هذه الخلطة لا يجوز استعمالها بأي شكل من الأشكال في الأشغال.

### **3.1 اختبار الخرسانة:** يتبع في اختبار مكعبات أو اسطوانات الخرسانة القياسية الأسلوب التالي:

- بعد الموافقة على المواد اللازمة للخرسانة وقبل عشرة أيام على الأقل من القيام بأي عملية صب يتولى المورد تحضير مجموعه من ستة مكعبات من قياس 7 انش، ويجب أخذ العينات للمكعبات من نقطة التفريغ النهائي للخرسانة الطرية وذلك تحت إشراف مشرف المشروع ويجري اختيار هذه المكعبات كما يلي:
- يجري اختيار 3 مكعبات بعد 7 أيام من تحضير الخلطة ويجري اختبار جميع فئات الخرسانة وجميع التغيرات المقترحة ادخالها في نوع أو كمية أو مصدر الحصمة والاسمنت، وإذا تبين أن المكعبات التي تم كسرها بعد 7 أيام أو المكعبات التي كسرت بعد 28 يوم دون المستوى المحدد في المواصفات وجب على المورد إجراء اللازم، وبناءً على توجيهات مشرف المشروع تعديل تصميم الخلط و/أو مصدر الحصمة أو الاسمنت أو الماء و/أو النوع أو الخلطة أو غير ذلك ويجب أن تكون مقاومة انضغاط مكعب الخرسانة بعد 7 أيام ثلثي هذه المقاومة بعد 28 يوم.
- على المورد إجراء اختبارات على التكويم و/أو على عامل التماسك وفقاً لاختبار على فترات يراها ممثل مشرف المشروع ضرورية للتأكد من المحافظة على صلاحية وقوام الخلطات الخرسانية وفقاً للخلطة أو تصميم الخلطة أو خلطة التجريب المحددة، وفي كل الأحوال يجب إجراء التجارب على الصلاحية كل ساعتين أثناء عملية خلط الخرسانة.

**3.2 نقل الخرسانة:** يجب نقل الخرسانة من موقع الخلط الى موقع الصب بأسلوب وسائط تمنع العناصر بعضها عن بعض أو خسارة بعضها وتكون سريعة الى حد كاف يحول دون بدء الخرسانة في التصلب قبل رصها في الموقع. ويجب أن تصب الخرسانة في أقرب موضع ممكن من مكان صبها النهائي في الأشغال، ويجب ألا يسمح لها بالانسياب أو الجريان الى مكان آخر، ولا يجوز استعمال المساقط لصب الخرسانة أو القاء الخلطة عن ارتفاع يزيد على 5 أقدام، ويجوز ضخ الخرسانة في أنابيب خاصة ولكن بعد الحصول على موافقة مشرف المشروع.

**4.1 صب الخرسانة:** يجب صب الخرسانة في موقعها النهائي في أسرع وقت ممكن بعد إتمام عملية خلطها وقبل بدء فترة التماسك في جميع الأحوال حسب تعليمات مشرف المشروع أو ممثله في الأماكن المحددة لذلك.

- يورد الباطون الجاهز للطلبية على اساس سعر الكوب مثبت بشهادة الارساليات للشركة والكمية والمورد.

## (ت) معايير الأداء.

- أ- يؤكد المورد التزامه بالمواصفات المشار إليها أعلاه (في حال انحرافه عن المواصفات، عليه وضع قائمة بهذه الانحرافات).
- ب- بلدية رام الله لها الحق في إجراء جميع الفحوصات المخبرية على المواد الموردة إلى الموقع في أحد المختبرات المتخصصة والمعتمدة وعلى نفقة المورد، وفي حالة سقوط الفحص يتحمل المورد تكاليف إزالة المواد الموردة إلى الموقع واستبدالها بمواد متوافقة مع المواصفات، بالإضافة إلى تكاليف العمالة اللازمة لتنفيذ الأشغال على الموقع وفقاً للمواصفات وتعليمات مشرف المشروع.

**9. الفشل في الأداء:** يمكن للهيئة المشترية أن تلغي أمر الشراء إذا فشل المورد في تسليم اللوازم حسب الشروط والمدة المشار إليها أعلاه بالرغم من إعطائه مهلة 21 يوماً من قبل الجهة المشترية، وبدون جلب أي مسؤولية قانونية على نفسها تجاه المورد.

**10. غرامات التأخير:** في حال أخفق المورد في تسليم جميع السلع المطلوبة، أو أي منها، في موعد (مواعيد) التسليم المحددة في العقد، يحق للهيئة المشترية حسم مبلغ من قيمة العقد كغرامات تأخير، 2% بالنسبة لسعر التسليم<sup>1</sup> للسلع المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي وبحد أعلى (10%). وفي حالة الوصول إلى الحد الأعلى (10%) يحق للهيئة المشترية فسخ العقد.

**11. ضمان حسن التنفيذ:** يجب أن يتقدم صاحب العرض الفائز إلى الجهة المشترية خلال 10 أيام من تسلّم "خطاب التبليغ بإبرام اتفاقية إطار" كفالة مصرفية لضمان حسن التنفيذ كمبلغ مقطوع بقيمة "30,000 شيكل جديد" وحسب النموذج المرفق (نموذج كفالة حسن التنفيذ) وبحيث تكون صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالقيمة والمدة المحددة، وتكون تكاليف استصدارها على نفقة المورد. ويجب أن تبقى كفالة حسن التنفيذ صالحة لمدة لا تقل عن ثمانية وعشرين (28) يوماً بعد تاريخ انتهاء فترة التسليم المنصوص عليها في الاتفاقية.

## 12. الظروف القاهرة:

لا يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو فرض غرامات التأخير أو فسخ العقد مع المورد إذا كان تأخير تسليم اللوازم أو تنفيذ الخدمات المتعلقة بها أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته وفق العقد ناتج عن أي من ظروف القوة القاهرة، وفي مثل تلك الظروف على المورد إبلاغ الجهة المشترية فوراً وخطياً بكيفية ومدى تأثيرها على أدائه في تنفيذ العقد، ويتفق المورد والجهة المشترية على بدائل لتنفيذه. لأغراض هذه الفقرة فإن "القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، ولا يمكن تجنبها أو توقعها وهي غير ناتجة عن إهمال أو تقصير من قبله، وتشمل هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر:

- الحروب والثورات،
- الحرائق الكبيرة في منشآت المورد،
- الفيضانات، والأوبئة،
- الحظر الصحي وحظر الشحن،
- القلاقل الشعبية في بلد المنشأ.
- الاجراءات التعسفية المفروضة من قبل الجانب الاخر على الاستيراد والتخليص على ان يتم تعزيز ذلك بالوثائق الرسمية.

## 13. حل النزاعات: تحل النزاعات بحسب قوانين دولة فلسطين.

اسم المورد: .....

توقيع المخول: .....

المكان: .....

التاريخ: .....

<sup>1</sup> تحسب النسبة المئوية للأسبوع بالمقارنة مع فترة تنفيذ العقد

## نموذج رقم (1): خطاب عرض السعر

[على مقدم عرض الأسعار تعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدناه]

اسم اتفاقية الإطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة.

رقم اتفاقية الإطار: RamMun/RM/2022/08

التاريخ:

الى: السادة بلدية رام الله

نحن الموقعون أدناه:

- نقر بأننا قمنا بدراسة وثيقة اتفاقية الإطار الخاصة بتوريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة (يشار إليه بعد ذلك "باللوازم") وبشكل خاص شروط التوريد والمواصفات وجداول الكميات.
- نؤكد أهليتنا للمشاركة في عمليات الشراء العام واستيفاءنا لمعايير الأهلية المحددة في اتفاقية الإطار.
- نتعهد بأن نقوم بتوريد اللوازم المذكورة وصيانتها وفقا لوثائق اتفاقية الإطار بسعر الوحدة المحدد في جدول أسعار اللوازم المدرج ادناه وذلك بعملة الشيكل شاملة ضريبة القيمة المضافة، ونقبل وبدون شروط أو تحفظ كافة الشروط المبينة في شروط التوريد.

### جدول أسعار اللوازم

| الرقم | البيان                                    | الوحدة         | الكمية | سعر الوحدة<br>- شيكل | موعد التسليم                             |
|-------|-------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|------------------------------------------|
| 1.    | توريد ونقل خلطات باطون جاهز B250 مع مضخة. | م <sup>3</sup> | 1      |                      | خلال مدة "ساعتين" من تاريخ استلام الطلب. |

- نوافق على أن نقوم بالتوريد طبقا للشروط المذكورة أعلاه ونلتزم بالمباشرة في التوريد خلال المدة المحددة من تسلمنا أمر الشراء، واستكمال التوريد خلال الفترة المحددة في هذا العرض.
- نقر بأن وثيقتي اتفاقية الإطار وأمر الشراء يعتبران عقدا ملزما بيننا، ونذكر انكم لستم ملزمين بقبول أقل الأسعار أو أي منها.
- نؤكد أن الأسعار المقدمة في قائمة اللوازم وجدول الأسعار ستبقى ثابتة طوال مدة صلاحية العرض ولن يتم مراجعتها أو تغييرها.
- مدة كفالة الضمان المصنعي للوازم المعروضة هي [أدخل عدد الأشهر] شهرا.
- نوافق على أن نلتزم بهذا العرض لكامل فترة الصلاحية من تاريخ تسليم عروض الأسعار، وأن أقبل أمر الشراء في أي لحظة قبل انتهاء فترة صلاحية عروض الأسعار.

التوقيع: [أدخل توقيع الشخص المفوض].....

الاسم: [أدخل اسم الشخص المفوض].....

الوظيفة: [أدخل الصفة الرسمية للشخص المفوض].....

## نموذج رقم (2): كفالة حسن التنفيذ

(كفالة بنكية غير مشروطة)

(ترويسة البنك)

[ يقوم البنك، بطلب من مقدم العرض الفائز، بتعبئة هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس ]

المستفيد: [أدخل الاسم الكامل للجهة المشتريّة وعنوانها]

التاريخ: [أدخل التاريخ واليوم والشهر والسنة]

اسم اتفاقية الإطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة.

رقم اتفاقية الإطار: RamMun/RM/2022/08

كفالة حسن تنفيذ رقم : [أدخل الرقم]

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع]

حيث ان [أدخل اسم المورد] (يسمى فيما يلي "المورد") قد تقدم بعرض سعر لاتفاقية الاطار رقم: RamMun/RM/2022/08، لتوريد [أدخل وصفا مختصر للوازم]، وحيث اننا علمنا بأن العقد قد احيل عليه، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد . وبناء على طلب من المورد، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم التزاما لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجمّلها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام والكلمات] [أدخل العملة]، فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المورد قد أخل بأي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة لتقديم اي تبرير من قبل الجهة المشتريّة.

تنتهي صلاحية هذه الكفالة بتاريخ [أدخل التاريخ واليوم والشهر والسنة]، وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله .

تخضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفالات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

---

[ توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين) من البنك ]

### نموذج رقم (3) خطاب نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية)

ليعبي البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس. ]

المستفيد: [أدخل اسم وعنوان الجهة المشتري].

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم اتفاقية الإطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة.

رقم اتفاقية الإطار: RamMun/RM/2022/08

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة]

حيث انه تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المناقص] (فيما يلي يسمى " المناقص ") سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ [أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى "العطاء ") لتنفيذ [أدخل اسم ورقم المناقصة].

وحيث انه وفقا لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بكفالة دخول المناقصة.

بطلب من المناقص، نحن [أدخل اسم البنك] ملتزمون التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجموعها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات] (أدخل العملة) فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقص قد أخل بأي من التزاماته بموجب شروط المناقصة لأن المناقص:

i. قد سحب أو عدل عطاءه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء.

ii. قد فشل أو رفض، مع تبليغه بقبول عطاءه من قبل الجهة المشتري خلال فترة صلاحية العطاء - كما هو مبين في خطاب العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صلاحية العطاء - في:

i. توقيع العقد، إن كان مطلوبا، أو

ii. تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.

- تنتهي صلاحية هذه الكفالة:

أ) فور تقديم المناقص لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناقص هو الذي احيل عليه العقد، أو

ب) فور حدوث أول الأمرين:

1) تسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقص بأن العقد لم يحل عليه، أو

2) بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صلاحية عطاء المناقص.

- إن أي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.

تخضع هذه الكفالة الى Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010, ICC Publication No. 758 وللقوانين الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.

[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين)]

## نموذج رقم (4) خطاب التبليغ بإبرام اتفاقية إطار

التاريخ: [أدخل التاريخ].

إلى: السادة [أدخل اسم وعنوان المناقص الفائز].

اسم اتفاقية الإطار: توريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة.

رقم اتفاقية الإطار: RamMun/RM/2022/08

### الموضوع: التبليغ بإبرام اتفاقية إطار

نود إبلاغكم بأن عطاءكم المقدم بتاريخ [أدخل التاريخ] لإبرام اتفاقية إطار لتوريد [أدخل وصفا مختصرا للوازم] قد تم قبوله من قبلنا بمبلغ وقدره [أدخل المبلغ الاجمالي]، وبالتالي نرجو من حضرتكم تقديم كفالة حسن تنفيذ كمبلغ مقطوع بقيمة "30,000 شيكل جديد" سارية المفعول لمدة لا تقل عن 28 يوما بعد تاريخ انتهاء فترة التسليم المنصوص عليها في أوامر الشراء الصادرة بموجب اتفاقية الإطار، وذلك خلال 10 أيام من استلام خطاب التبليغ هذا وذلك حسب البند الخاص بكفالة حسن التنفيذ المدرج في وثائق اتفاقية الإطار.

وعليه يرجى حضوركم إلى العنوان المذكور أدناه لتوقيع اتفاقية الإطار خلال 10 أيام من تاريخ خطابنا هذا.

نيابة عن الجهة المشتريّة: بلدية رام الله

الاسم: [أدخل اسم الموظف المسؤول في الجهة المشتريّة].

التوقيع: [أدخل توقيع الموظف المسؤول].

المنصب: [أدخل منصب/ وظيفة الموظف المسؤول].

العنوان: [أدخل العنوان].

الهاتف: [أدخل رقم الهاتف].

البريد الإلكتروني: [أدخل البريد الإلكتروني].

## نموذج رقم (5) اتفاقية الإطار - (اتفاقية إطار بمستخدم وحيد)

[تستكمل الجهة المشترية هذا النموذج وفقاً للتعليمات الواردة في النص المائل، ويجب حذف النص المائل من الوثيقة النهائية].

تم إبرام اتفاقية الإطار هذه لتوريد باطون جاهز لمواقع متفرقة في المدينة رقم: RamMun/RM/2022/08 لتوريد [أدخل وصفاً موجزاً للوازم]، بتاريخ [أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة]

### بين

[أدخل الاسم الكامل للجهة المشترية] / دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي [أدخل عنوان الجهة المشترية] (والمشار إليها فيما يلي بـ "الجهة المشترية").

### و

[أدخل اسم المورد]، شركة منشأة بحسب قوانين دولة فلسطين ومقره الرئيسي [أدخل عنوان المورد] (والمشار إليه فيما يلي بـ "المورد").

1. تخضع اتفاقية الإطار هذه للأحكام المنصوص عليها في الأقسام والجدول المدرجة أدناه وأية تعديلات عليها.
2. تُشكل اتفاقية الإطار هذه عرضاً دائماً من المورد لتوريد اللوازم المحددة طوال مدة اتفاقية الإطار إلى المشتري، عندما يرغب المشتري في شرائها من خلال عقد شراء.
3. تُعتبر شروط التوريد وجدول الاسعار جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الإطار هذه، ويتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة، وتعتبر كذلك جزءاً من أي عقد شراء بموجب اتفاقية الإطار أينما تتم الإشارة إلى ذلك.
4. تتعهد الأطراف التي قامت بإبرام هذه الاتفاقية بتنفيذها وفقاً للقوانين السائدة في دولة فلسطين.

### عن الجهة المشترية

التوقيع: [أدخل اسم الممثل المفوض]

الاسم: [أدخل توقيع الممثل المفوض]

الوظيفة: [أدخل اسم الممثل المفوض]

شهد على ذلك: \_\_\_\_\_

التاريخ:

### عن المورد

التوقيع: [أدخل اسم الممثل المفوض]

الاسم: [أدخل اسم الممثل المفوض]

الوظيفة: [أدخل اسم الممثل المفوض]

شهد على ذلك: \_\_\_\_\_

التاريخ: